



TEA-1000-U748 TEA-1000-U755 ファスニングロック

Fastening Lock



特長

キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。筐体とのガタツキを防止できます。鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。

注意事項

キー及び止め金具は、付属しません。7-13・15頁をご参照ください。

Characteristic


The rotation of the key draws the cam toward the door axially. This fastening lock is of a vibration-proof design. You can choose double bit or square for the insert.

Note


Without Key and Cam.

■部品表 Parts List


部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish
ハウジング Housing	ZDC	塗装(黒色) Paint (Black)
インサート Insert		
取付ナット Set Nut	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment

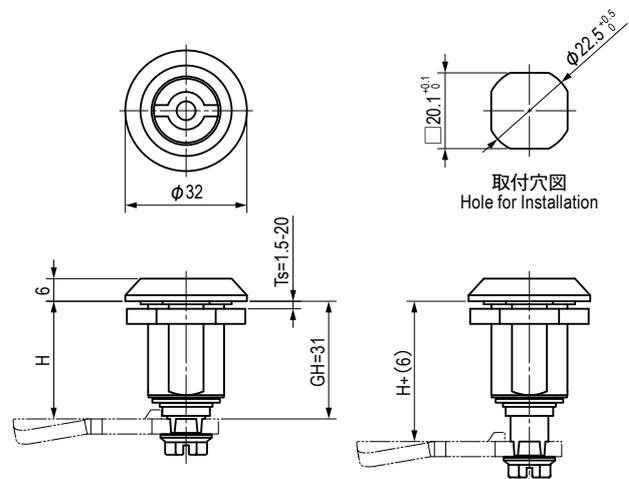

●動作説明 How to operate



キーを90°回転することにより、止め金具が90°回転します。
Open Condition: The first 90° rotation of the insert turns the cam 90°.



更にキーを90°回転することにより、止め金具を6mm引き寄せます。
The second 90° of rotation of the insert draws the cam toward the door 6 mm axially.



本図はTEA-1000-U748 (ダブルビット型) を示したものです。
TEA-1000-U755は、鍵穴形状が角型になります。
The above drawing shows 1000-U748 (double bit) .
The insert of 1000-U755 is square.

■止め金具選定表 List of Suitable Cam

H	型番 Model No.
31	TEO-1000-17
33	TEO-1000-16
35	TEO-1000-15
38	TEO-1000-27
41	TEO-1000-13
45	TEO-1000-26
49	TEO-1000-51

止め金具詳細は、7-13頁を参照ください。
Please refer to TEO-1000 for details of the cam.



仕様 Specification

型番 Model No.	インサート形状 Insert type	自重 (g) Net Weight (g)
TEA-1000-U748	ダブルビット 5 Double Bit 5	85.5
TEA-1000-U755	□ 8 Square 8	82