

特長

シャフトの抜差しにより扉を外す ことができます。スプリング内蔵 の為、シャフトの脱落を防ぎます。

用途

配電盤·分電盤·各種筐体等

Characteristic

The door can be removed by pulling the pin. The pin can not be removed by spring and circlip.

Application

Distribution boards /
Distribution panels / Various
types of boxes, etc.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース Hinge Piece	S	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
2	シャフト Shaft			1
3	スプリング Spring			1
4	E形止め輪 E-Shaped Snap Ring		_	1

TEH-1117-U2/U3/U4/U5

ピンヒンジ


Pin Hinge














TEH-1117-U3 (左付) Left Type (右付はTEH-1117-U2) Right attachement

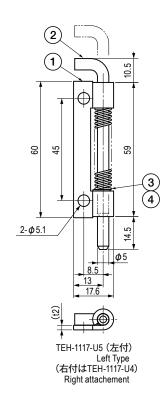

※左付と右付は左右対称になります。 Right Type and Left Type are symmetric.

仕様 Specification

型番 Model No.	型式 Type	自重(g) Net Weight(g)		
TEH-1117-U2	右付 Right	12		
TEH-1117-U3	左付 Left			
TEH-1117-U4	右付 Right	- 32		
TEH-1117-U5	左付 Left			