



TH-100 ステンレスヒンジピン

Shaft of Hinge

SUS

TSCA
PBT5



特長

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。

用途

鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用

Characteristic


Can be used for a wide variety of applications.

Application

Replacement of steel made hinge pins as an anticorrosive countermeasure / Rotational axes for any part in mechanisms / General applications, etc.

材質と処理 Material & Finish

材質 Material	処理 Finish
SUSXM7	—

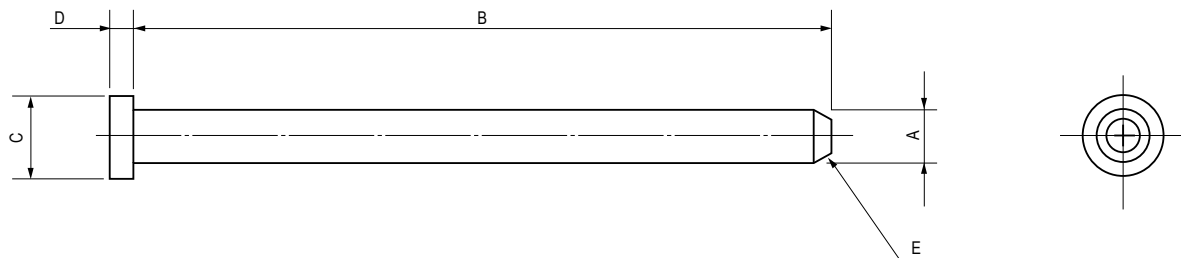

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	自重 (g) Net Weight (g)
TH-100-1	φ5	65	φ8	2	(C1)	10.4
TH-100-2	φ6	85	φ11	3		20.8
TH-100-3	φ8	110	φ14		(C1.5)	46
TH-100-4	φ10		φ16	71.7		

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.