



## TH-129 アルミ押出ヒンジ

Extruded Aluminum Hinge



### 特長

アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト（シャフト外径）な蝶番です。

### 用途

通信機器・計測機器・各種筐体等

### Characteristic


Light and compact hinge by using aluminum.

### Application

Telecommunication devices / Measuring instruments / Various types of boxes, etc.

### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース(A) Hinge Piece (A)	A6063S	アルマイト(白色) White Alumite	1
2	ヒンジピース(B) Hinge Piece (B)			1
3	シャフト Pin	SUS304	—	1

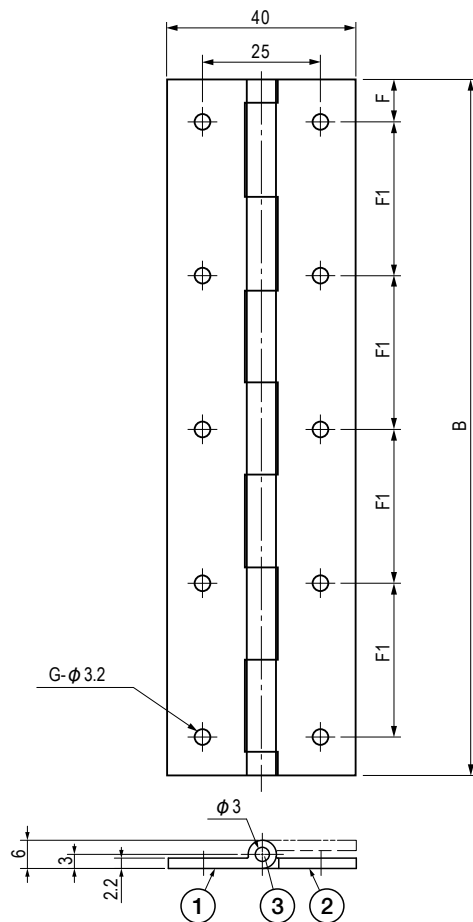

### 寸法・仕様表 Size List & Specification

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	B	F	F1	G	割り数 Division	扉重量(kg) Door Weight (kg)	自重(g) Net Weight (g)
TH-129-1	150	9	33	10	9	12	47.4
TH-129-2	125	10	35	8	7	10	39.2
<del>TH-129-3</del>	100	9.5	27		5	8	31.5
<del>TH-129-4</del>	75		28	6		6	23.5
<del>TH-129-5</del>	50	10	30	4	3	4	15.7

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.