



TH-147 抜差クリーンヒンジ

Lift-Off Hinge - Clean

SUS

UL



特長

高性能ブッシュにより摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えたステンレス製の蝶番です。摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。扉の取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。

用途

半導体機器・実験設備・医療機器等

仕様

使用温度範囲：-40℃～+80℃

難燃性：UL94HB

Characteristic

The existence of the high-performance bushings between the hinge pieces and the pin reduced the generation of metal powder from friction. Also, the reduction of the friction leads to smoother opening and closing of the hinge.

Lift-Off type which is easy to install and remove.

Application

Semiconductor machines / Experimental facilities / Medical equipments, etc.


Specification

Operating Temperature Range : -40℃～+80℃


Flame resistance : UL94HB

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	SUS304	電解研磨 Electropolishing	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)			1
3	シャフト Pin		—	1
4	フランジブッシュ Flange Bushing	POM	黒色 Black	1
5	ブッシュ Bushing			2

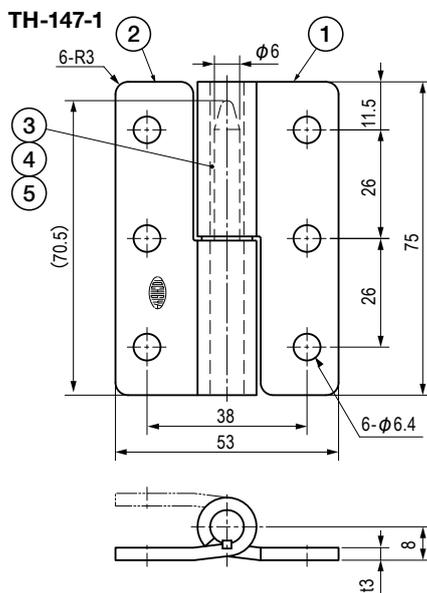

TH-147-1Lを示したものです。
1Rは対称になります。
The drawing shows TH-147-1L
TH-147-1R is symmetry to this drawing

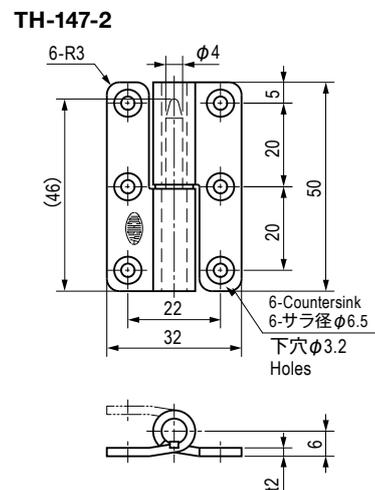

TH-147-2Lを示したものです。
2Rは対称になります。
The drawing shows TH-147-2L
TH-147-2R is symmetry to this drawing

仕様 Specification

型番 Model No.	自重 (g) Net Weight (g)
TH-147-1L	146.5
TH-147-1R	
TH-147-2L	41.5
TH-147-2R	

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.