



# TH-161 フリーストップヒンジ(屋外型)

## Friction Hinge



### 特長

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。

### 用途

小型蓋・表示板等

### 仕様

使用環境：通常の屋外環境（田園、住宅地域等）

※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があります。耐食性を保証するものではありません。

取付方向：シャフト水平状態

使用温度範囲：-20℃～+80℃

フリーストップヒンジの仕様（2-99頁）もご確認ください。

### Characteristic

Attached part can be stopped at any angle. Excellent corrosion resistance.

### Application

Small lids / Sign boards, etc.

### Specification

Usage environment : Normal outdoor environment.

※ It may get rust according to the usage environment and age of service.





Installation direction : Set the pin horizontally.

Operating Temperature Range : -20℃～+80℃

See the page "Specification of Friction Hinge (Free Stopping Hinge)".

### 部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ケース Case	SUS316	バレル研磨 Barrel Polishing	1
2	シャフト Pin		—	1
3	プッシュナット Push nut	SUS304	—	1
4	ブラケット Bracket		バレル研磨 Barrel Polishing	1
5	スプリング Spring	SWP	—	—
6	Oリング O-ring	NBR	黒色 Black	2

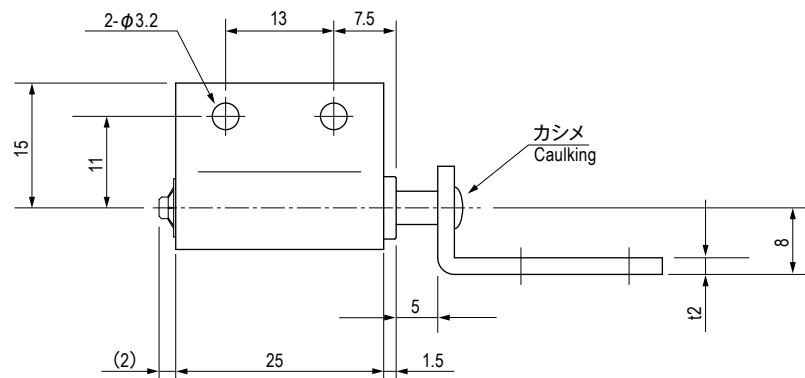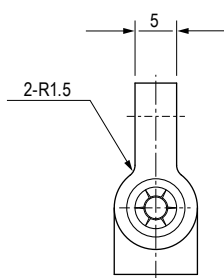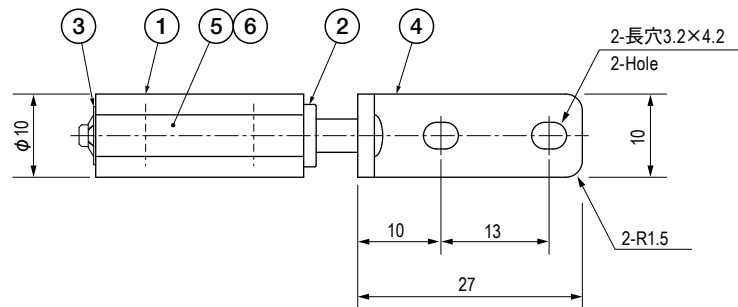

### 仕様 Specification

型番 Model No.	設定トルク N・m (kgf・cm) Initial Torque N・m (kgf・cm)	自重 (g) Net Weight (g)
TH-161	0.34 ± 0.05 (3.5 ± 0.5)	27

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.