



TH-182

ピンヒンジ

Pin Hinge

SUS

TSCA
PBT5RoHS2
10

特長

シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。
スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。

用途

配電盤・分電盤・各種筐体等

Characteristic


The door can be removed by pulling the pin. The pin can not be removed by spring and circlip.

Application

Distribution boards / Distribution panels/ Various types of boxes,etc.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	TH-182-L / R		TH-182SUS-L / R		数 Quantity
		材質 Material	処理 Finish	材質 Material	処理 Finish	
1	ヒンジピース Hinge Piece	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	SUS304	—	1
2	シャフト Shaft				—	1
3	スプリング Spring	SUS304	—	SUS	—	1
4	E形止め輪 E-shaped Snap Ring	SUS		SUS		1

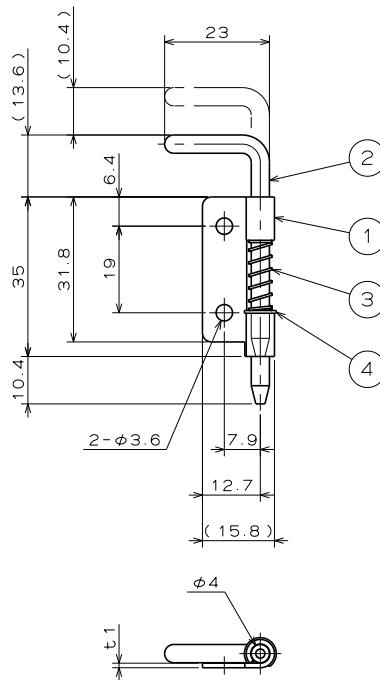

※本図は左付を示したものです。
右付は左右対称になります。
Right type and Left type are symmetric.

仕様 Specification

型番 Model No.	型式 Type	自重(g) Net weight(g)
TH-182-L	左付 Left	
TH-182-R	右付 Right	
TH-182SUS-L	左付 Left	12
TH-182SUS-R	右付 Right	

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.