



TH-196SUS ステンレス抜差蝶番

Lift-Off Hinge

NEW

SUS

TSCA
PBT5

RoHS2
10

特長

ステンレス製の抜差蝶番です。
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。
また取り付けも簡単です。

用途

OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等

注意事項

サラねじ又はサラリベットで取り付けの場合は、取付面に面取り加工を施してください。

Characteristic

The lift-off hinge made by stainless steel.
The door can be removed by taking off the hinge.
Easy installation.

Application



Office automation appliances / Telecommunication devices /
Measuring instruments/Semiconductor devices/ Maintenance door, etc.

Note

When using countersunk screws or rivets to attach the hinge, the
mounting surface should also be countersunk.

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	SUS304	バレル研磨	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)		バレル研磨	1
3	シャフト Pin		—	1

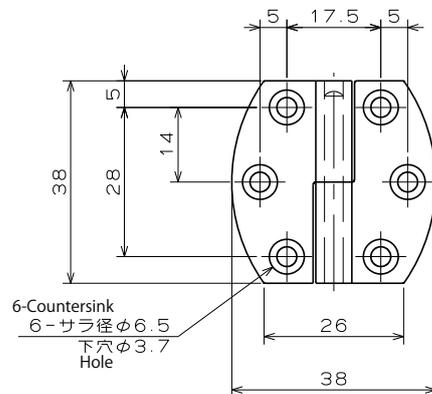

仕様 Specification

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Below door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	扉重量 (kg) Door Weight (kg)	自重 (g) Net Weight (g)
TH-196SUS	3	20.4

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.