



THA-249

ロッド

Rod



特長

ボックス用扉ロックとして応用性の高いサイズを標準品としました。止め金具とのアセンブリも致します。

用途

配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等

Characteristic


Standard size is selected so that high applicability is obtained for various types of door locks for boxes. Contact us about assembly with cams.

Application

Distribution boards / Distribution panels / Boxes for controllers, etc.

材質と処理 Material & Finish

材質 Material	処理 Finish
SWRM	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment

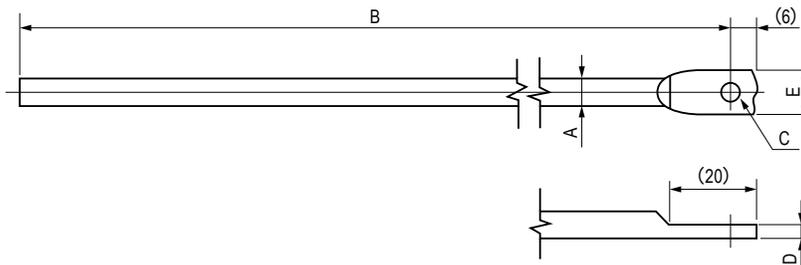

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	自重 (g) Net Weight (g)
THA-249-1	φ6	600	φ4.2	3	約 9.5 Approx.9.5	134
THA-249-2	φ8	1000		4	約 12.5 Approx.12.5	394
THA-249-3	φ9	1200		4.5	約 14 Approx.14	601.5