



THA-276 平面ハンドル

Flush Handle Latch Lift Lever



特長

解除ボタン（プッシュボタン）が製品上部にあることにより、止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。また、ロックにはシャッターを採用し、防塵性を向上させました。

用途

配電盤・分電盤・制御盤・通信機・OA機器・ダストボックス用扉等

仕様

止め金具の組み替えによる左右兼用型です。ロックは、左に90°回転させる事により施錠できます。鍵番号 No.200 仕様も承ります（特注対応）。適用板厚：t0.6~t2.3

Characteristic

Improved operability compared with ordinary flush handles. Dust proofing and key compatibility are improved by the shutter mechanism in the lock.

Application

Distribution boards / Distribution panels / Control boards / Telecommunication devices / Office automation appliances / Dust boxes / Other various types of doors for boxes, etc.


Specification

It can be used for both left and right side by changing the position of the cam. Turning the cam left 90° makes it lock. Available with the key No. 200 as custom-made.

Applicable panel thickness : t0.6~t2.3

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity	
1	本体 Body	ZDC	Cr(梨地) Cr(Satin Finish)	1	
2	ハンドル Handle			1	
3	プッシュボタン Push Button			1	
4	止め金具 Cam	SPHC	Ni	1	
5	カバー Cover	SPCC		1	
6	止めねじ Set Screw	S		2	
7	ワン形ワッシャー Pan Shaped Washer	SPCE		2	
8	取付ねじ Set Screw	S		2	
9	ロック Lock	SUS/ZDC		- /3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
10	キー Key	C3713		Ni	2

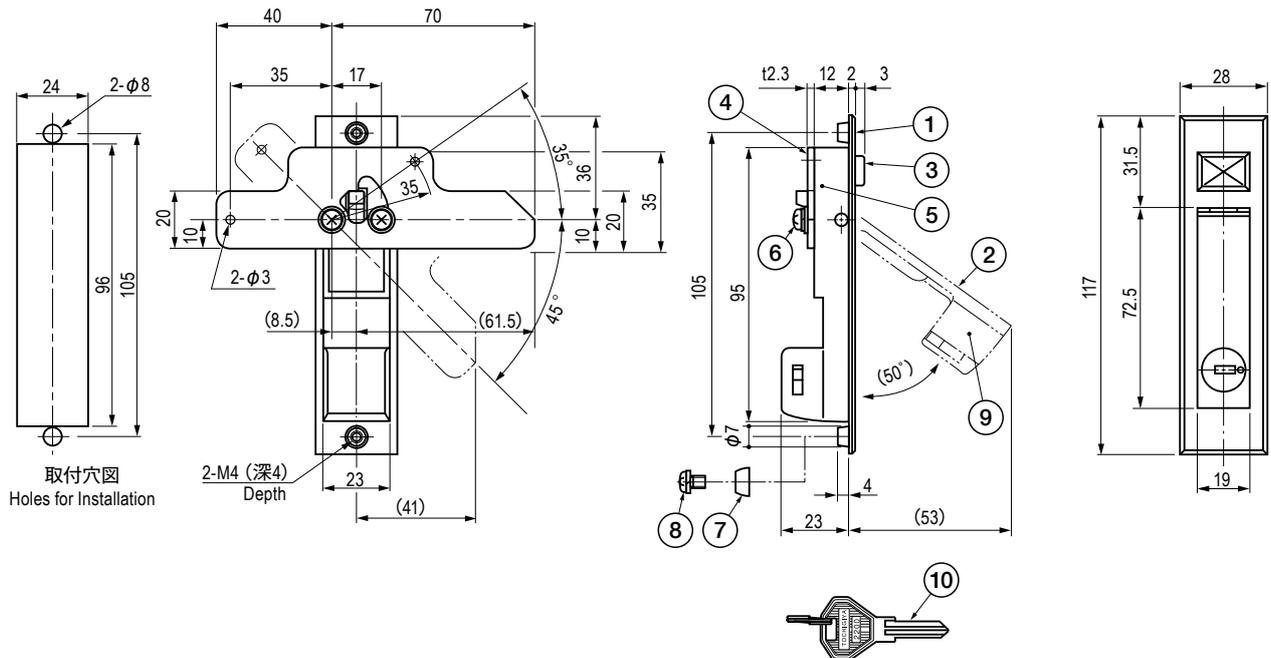

仕様 Specification

型番 Model No.	鍵番号 Key No.	自重 (g) Net Weight (g)
THA-276-2K	No.2200	245

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.