# THA-401
# 止め金具

## Cam

TSCA PBT5 RoHS2 10

### 特長
プッシュイン方式のロッドホルダーと併せて使用することにより、組立工数の削減になります。

### 用途
配電盤・分電盤・制御盤等

### Characteristic
Use the cam with a push-in type rod holder to save installation time.

### Application
Distribution boards / Distribution panels / Control boards, etc.

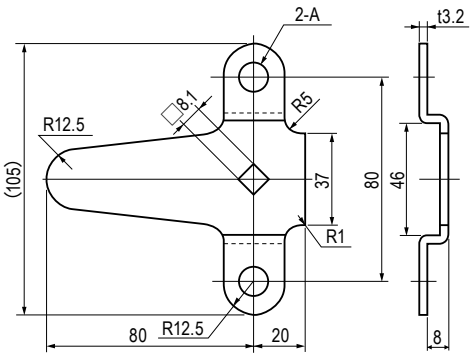


### 材質と処理　Material & Finish

| 材質　Material | 処理　Finish |
|---|---|
| SPCC | 3 価クロメート　Trivalent Chromate Treatment |

### 寸法・仕様表　Size List & Specification

| 型番<br>Model No. | A | 使用ロッドホルダー<br>Applicable Rod Holder | 使用ロッド径<br>Rod Diameter | 自重(g)<br>Net Weight(g) |
|---|---|---|---|---|
| THA-401-2 | φ9 | THA-293-2 | φ6 | 115.3 |
| THA-401-3 | φ11 | THA-293-3 | φ8 | 113.5 |
| THA-401-4 | φ12 | THA-293-4 | φ9 | 112.9 |

**特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.**