



THA-412 フラッシュレバーハンドル

Flush Lever Handle Latch



特長

取付面から止め金具までが薄い防雨型ハンドルです。ハンドルは2段階で引き上げる機構になっています。

用途

配電盤・分電盤・制御盤等

仕様

回転規制カムの組み替えによる左右兼用型。

ロックは右 180° 回転で施錠。

適用板厚 : t2~t3.2

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity
			THA-412A	THA-412B	
1	本体 Body	ADC	Cr (梨地) Cr (Satin Finish)	塗装 (黒色) Paint (Black)	1
2	ハンドル Handle				1
3	シャフト Shaft		1		
4	ローターケース Rotor Case		1		
5	パッキン Packing	エラストマー Elastomer	黒色 Black		1
6	取付板 Set Plate	SAPH	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment		1
7	回転規制カム Rotation Control Cam	SPCC			1
8	角穴ワッシャー Square Hole Washer				1
9	角穴ワッシャー Square Hole Washer				1
10	トラス小ねじ Truss Screw	S			3
11	サラばね座金 Countersunk Spring	S			3
12	平座金 Flat Washer	SPCC	1		
13	サラ小ねじ Countersunk Screw	S	2		
14	ロック Lock	ZDC/SUS304	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment / -		1
15	キー Key	C3713	Ni		2

Characteristic

Rainproof type handle with two step pull out mechanism.

Application


Distribution boards / Distribution panels / Control boards, etc.

Specification

Usable for both left and right side by changing the position of the rotation control cam.

Turning 180° to the right makes the handle lock.

Applicable panel thickness : t2~t3.2

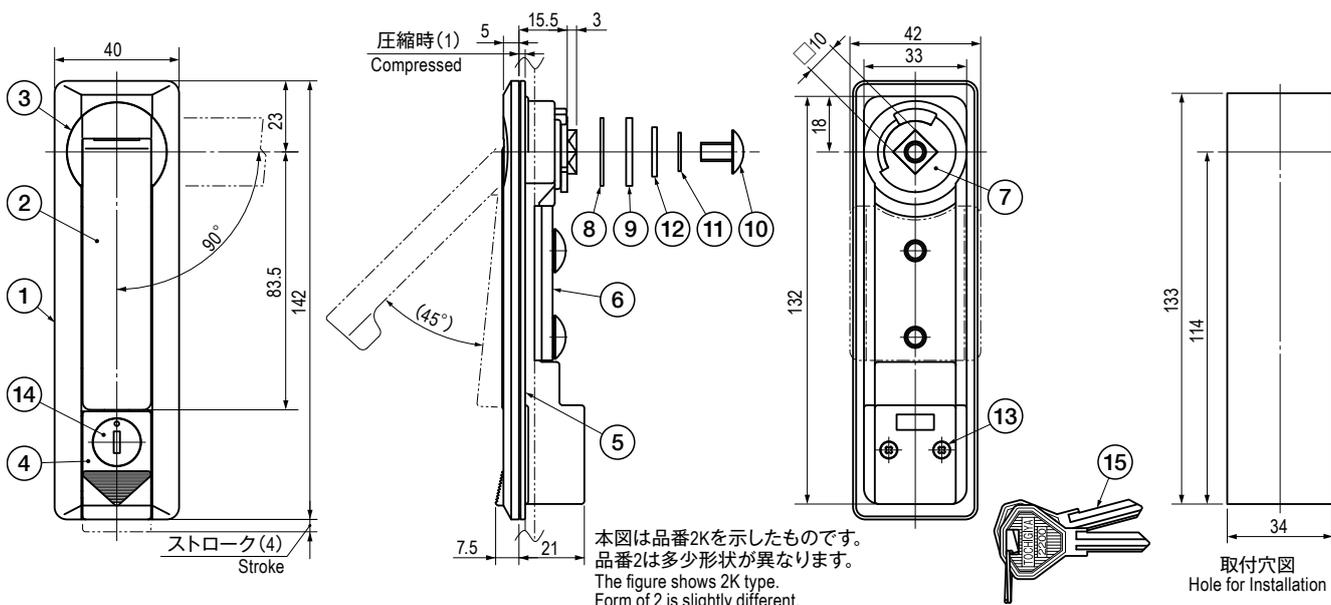

仕様 Specification ※ご希望により鍵番号 No.200 仕様も承ります。 Available with key No. 200

型番 Model No.	鍵番号 Key No.	自重 (g) Net Weight (g)
THA-412A-2K	No.2200	240
THA-412A-2	鍵ナシ Without Key	216
THA-412B-2K	No.2200	240