



TL-11G

キャッチクリップ L 型

Tension Latch L Style



特長

コーナー用のアームキャッチです。アーム部分には、スプリングによる締付効果もあります。

用途

計測機器・工作機械等

Characteristic


Can be installed on the corner of box. Springs help to insure tight latching.

Application

Measuring instruments / Machine tools, etc.

部品表 Parts List

| 部番 No. | 部品名 Part Name | 材質 Material | 処理 Finish | 数 Quantity | |
|--------|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | レバー Lever | SUS304 | バレル研磨 Barrel Polishing | 1 | |
| 2 | ベース Base | | | 1 | |
| 3 | アーム(A) Arm (A) | | | 2 | |
| 4 | アーム(B) Arm (B) | | | 1 | |
| 5 | アーム(C) Arm (C) | | | 1 | |
| 6 | シャフト Pin | | | — | 2 |
| 7 | スプリング Spring | | | バレル研磨 Barrel Polishing | 2 |
| 8 | キーパー Keeper | | | — | 1 |

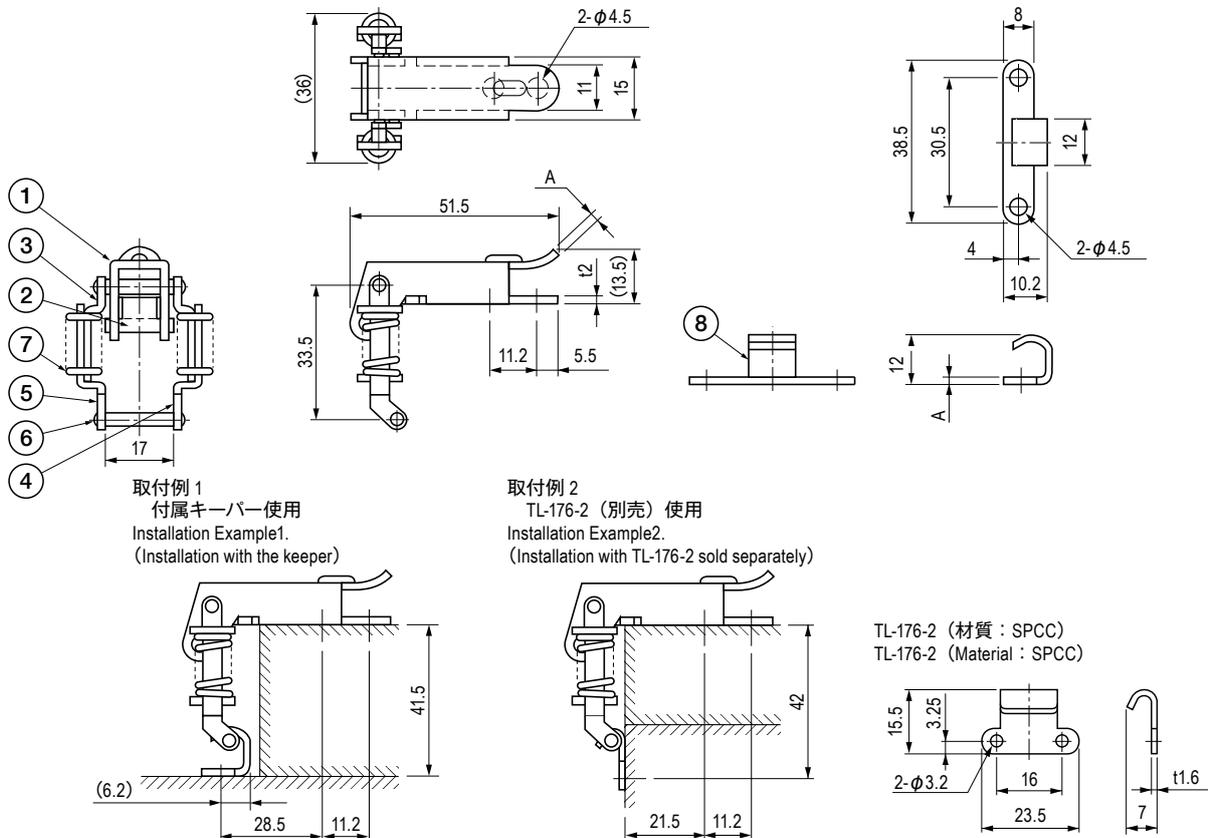

寸法・仕様表 Size List & Specification

| 型番 Model No. | A | 締付力 N (kgf) Tightening Force N (kgf) | 自重 (g) Net Weight (g) |
|--------------|------|---|--------------------------|
| TL-11G-2 | t1.5 | 約 137 (14) approx.137 (14) | 42 |

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.