

ご要望に応じて ばね弱を追加

※TL-249-2

押し込むだけでガッチリ固定

振動にも対応


NEW

ストッパー
TL-249-2




1

蓋を押し込むと…

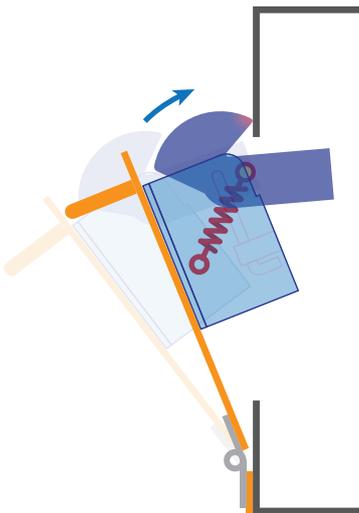


2

ラッチが反転して…

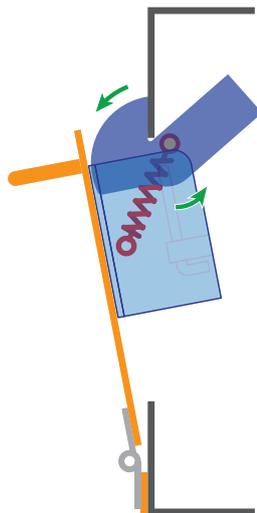

3

スプリングの力で蓋をガッチリ固定！

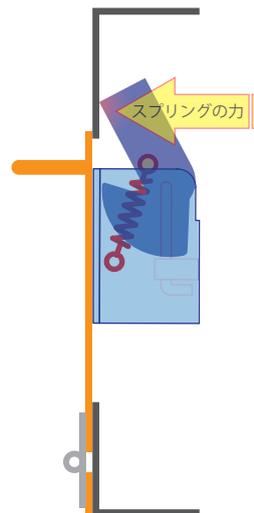


スプリングの
効果で
振動に強い!!




★側面・下部への取付けも可能です。

使用例


建機

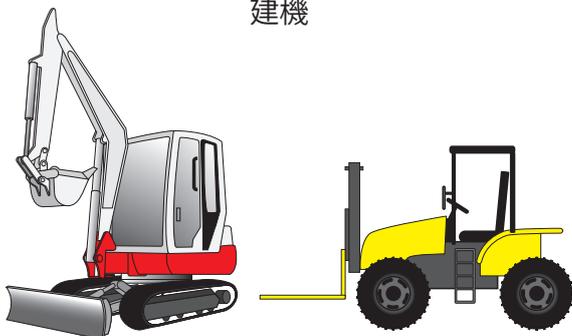

精米機

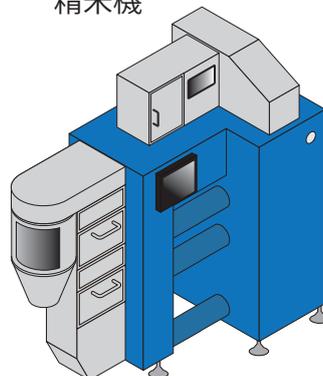

包装機

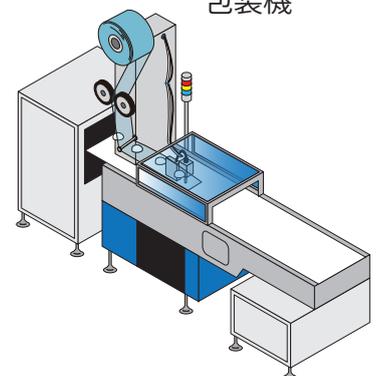

その他、工作機械や振動のかかる機器など、用途は様々です。



TL-249 ストップパー

Snap Stopper



特長

押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストップパーです。スプリングによりラッチを保持しているため、振動も吸収できます。

用途

各種工作機器・包装機器・小型収納箱等

Characteristic


Push a lid in to make it fold in place with this turnover type stopper. Vibration can be absorbed, since tensile force of the spring holds the latch.

Application

Various type of machine tools / Packaging machines / Small storage boxes, etc

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ラッチ Latch	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
2	ハウジング Housing			1
3	スプリング Spring	SW-C		1
4	ピン (A) Pin (A)	SWRM		2
5	ピン (B) Pin (B)			1
6	ピン (C) Pin (C)			1

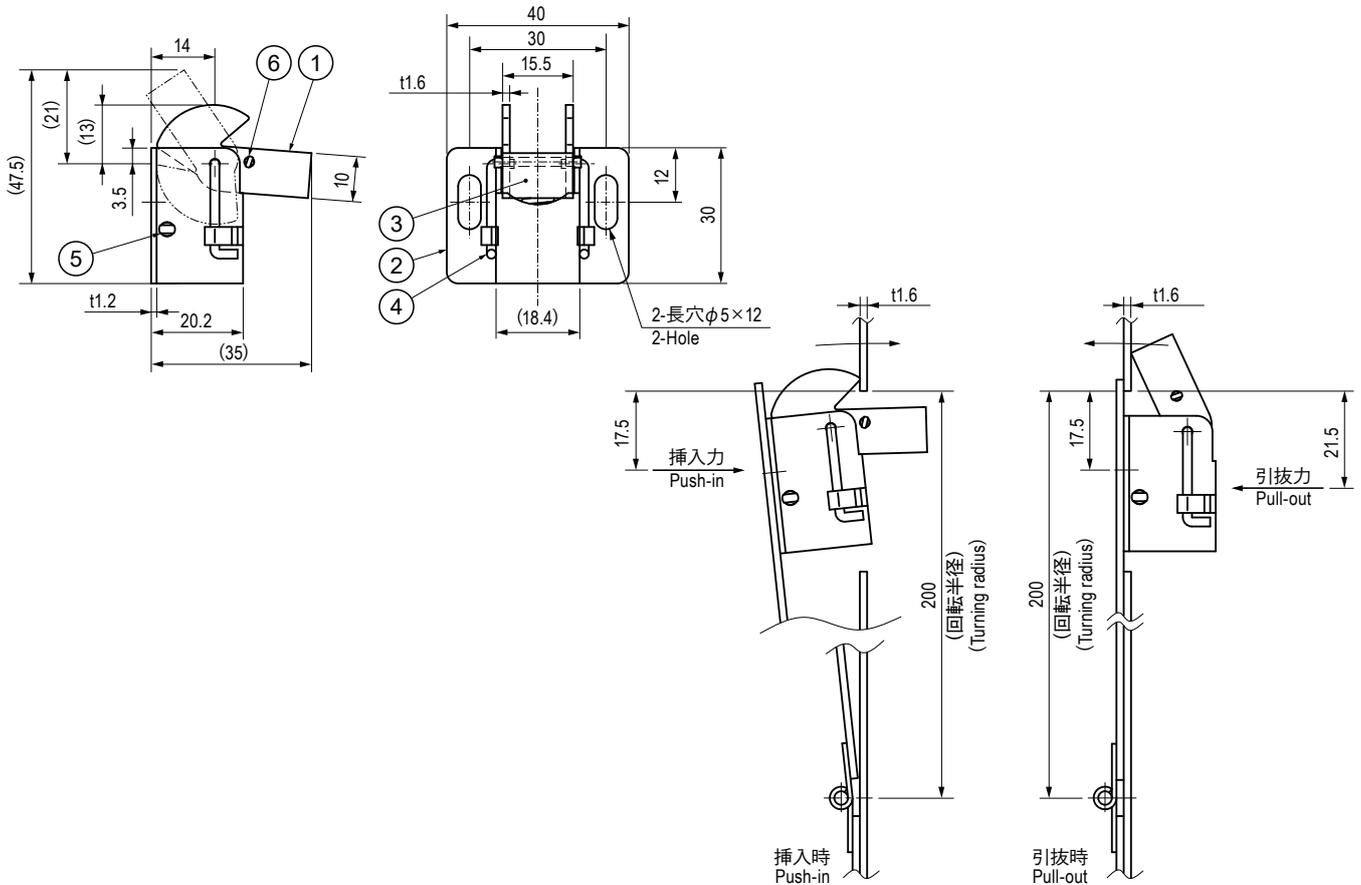

仕様 Specification ※ステンレス製もごさいます (受注品)。 ※ Ask for a custom made stainless steel stopper.

型番 Model No.	挿入力 N(kgf) Push-in Strength N(kgf)		引抜力 N(kgf) Pullout Strength N(kgf)		自重(g) Net Weight(g)
	※t1.6 の時(参考値)※ for t1.6 (Reference level)				
TL-249	約 40 (4)	approx.40 (4)	約 50 (5)	approx.50 (5)	33.4
TL-249-2	約 13 (1.3)	approx.13 (1.3)	約 19 (1.9)	approx.19 (1.9)	

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.