



# TL-265 パネルラッチ

## Cam Latch



### 特長

防災機器関連装置のボックス用蓋止として、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳選した非常に使い易いラッチです。操作は、コイン（100円以下の硬貨）をラッチ本体正面のミゾに差込んで回すだけ、しかもデテント（カチッという操作の感触）機構付です。取付工数の削減に適したリテーナ取付タイプの製品もございます。

### 用途

防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等

### 仕様

コイン差込み用ミゾの回転は、A・B間 90°回転です。止め金具は、90°単位で固定位置を変えることができます。TL-265-2、TL-265B-2は止め金具をクランク型に曲げ加工してあります。止め金具以外の仕様は、TL-265-1、TL-265B-1と同じです。

推奨締付トルク：[取付ナット] 8.8N・m (90kgf・cm)  
：[座金組込ねじ] 2.0N・m (20kgf・cm)

### Characteristic

An easy-to-use latch with carefully selected mechanism and type to get small but appropriate performance as box lid pawls for disaster prevention devices.

Just turn it with a small coin in the slot on the front of the body. It even has a detent action tactile feedback of clicking at the end of a stroke. A retainer mounting type is available to reduce the installing process.

### Application

Disaster prevention devices / Distribution boards / Distribution panels / Control boards, etc.




### Specification

Rotational angle from A to B for the coin slot is 90°.

The position of the cam can be changed in 90°movements. The cam for TL-265B-2 and TL-265B-2B is bent in a crankshaft shape. Recommended fixing torque [fixing nut]8.8N・m (90kgf・cm) [Screw with washer]2.0N・m (20kgf・cm)

### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	プラグ Plug	ZDC	Cr	1
2	ケース Case			1
3	TL-265：取付ナット Nut	SUS304	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
	TL-265B：リテーナ Retainer		—	1
4	止め金具 Cam	SPCC	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
5	ボール Ball	SUJ	—	1
6	スプリング Spring	SUS304	—	1
7	座金組込み十字穴付なべ小ねじ Cross Hole Pan Head Screw with washer	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
8	抜止めリテーナ Stopper Retainer	SUS304-CSP	—	1

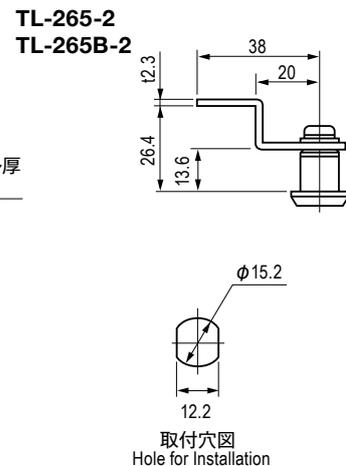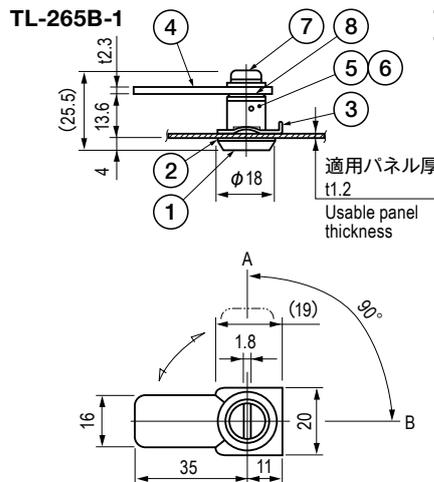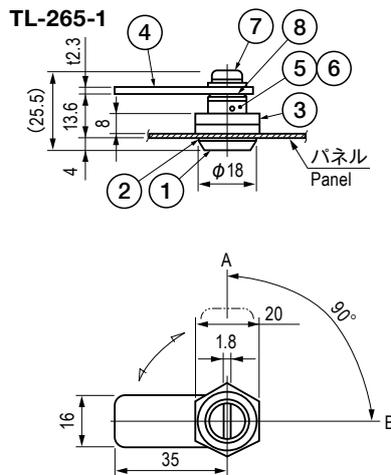

仕様 Specification TL-265：ナット取付タイプ / TL-265B：リテーナ取付タイプ TL-265：Nut Type / TL-265B：Retainer Type

型番 Model No.	自重 (g) Net Weight (g)
TL-265-1	36
TL-265-2	40
TL-265B-1	30.5
TL-265B-2	33.9

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.