



TL-29

T型ファスナー 3型

Compression Spring Catch



特長

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。

用途

計測機器・各種ケース

注意事項

サラねじまたはサラリベットで取り付けの場合は、取付側に面取り加工を施してください。

Characteristic


Spring help to insure tight latching. Simple design with the built-in spring.

Application

Measuring instruments / Various types of cases

Note

Installation hole should be chamfering processed before using screws or rivets.

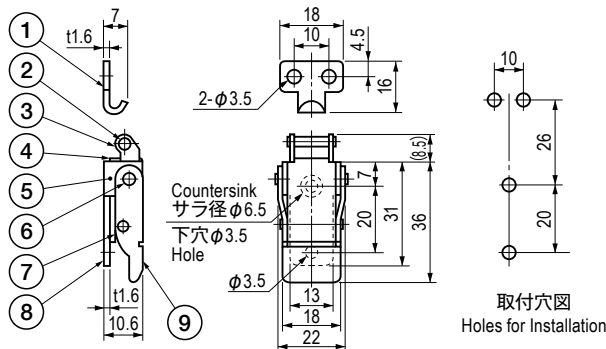

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	キーバー Keeper	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
2	シャフト (A) Pin (A)	SUM		1
3	アーム Arm	SPCC		1
4	ケース Case			1
5	スプリング Spring	SUS304	—	2
6	シャフト (B) Pin (B)	SUM	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	2
7	シャフト (C) Pin (C)			1
8	ベース Base	SPCC		1
9	レバー Lever		1	

仕様 Specification

型番 Model No.	締付力 N (kgf) Tightening Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-29	約 58.9 (6) approx.58.9 (6)	28