

TL-313

ステンレスボールキャッチ

Ball Catch

SUS

TSCA
PBT5



特長

2方向からの抜き差しが可能な設計です。

用途


計測機器・工作機械等

Characteristic

Can be inserted or removed from two directions.

Application

Measuring instruments / Machine tools, etc.

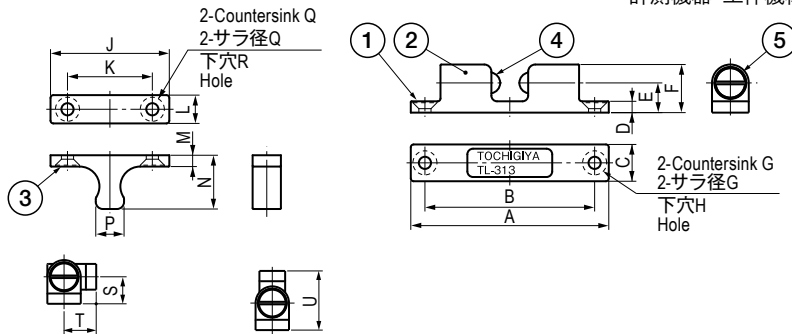

取付例図1

Installation Example 1

取付例図2

Installation Example 2

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ハウジング Housing	SUS316L		1
2	スプリング Spring	SUS304		2
3	キーパー Keeper	SUS316L	—	1
4	ステンレスピン Stainless Steel Pin	SUS303		2
5	止めねじ Setscrew			2

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	引抜力 N (kgf) Pullout Strength N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-313-1	70	60	13	4	10.5	17	φ8.5	φ4.3	42	30	10	4	19	10	φ8.5	φ4.3	(10.5)	(12.5)	(23)	約 44.1 (4.5) approx.44.1 (4.5)	75
TL-313-2	50	40	10	2.5	7.5	12	φ8.2	φ3.3	30	20	9	2.5	13.5	7	φ8.2	φ3.3	(7.5)	(8.5)	(16)	約 29.4 (3) approx.29.4 (3)	26
TL-313-3	43	35	8		6	10	φ6.5		25	16	7.5		11	5.4	φ6.5		(7)	(7.5)	(13.5)	約 19.6 (2) approx.19.6 (2)	18

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.