



TL-354 DC 蓋止

Pull-Down Catch with Lock



特長

キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。鍵付タイプは、錠前にシャッター付を採用しているため、防塵性に優れています。

用途

小型機器、収納ケース等

仕様

鍵付タイプは、施錠・解錠時ともキーの抜き差しが可能です（2点抜き）。

注意事項

アームには弾性がないので、パッキン等緩衝材をご使用ください。取り付けは M3 サラ小ねじ又はサラリベットをご使用ください。ベース取付パネル面の取付穴には面取り（C0.5）を施してください。

Characteristic

A smart appearance by hiding the keeper inside the cam. The shutter on the keyhole reduces the chance of foreign material getting into the lock.

Application

Small devices / Storage cases and boxes, etc.

Specification


The key can be inserted and removed when locking or unlocking.

Note

Since the elasticity of the arm is small, packing or other cushioning materials should be used. Chamfering should be processed to the attached side plate.

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ベース Base	SUS	—	1
2	レバー Lever	ZDC	Cr(サチライト) Cr(Dull Finish)	1
3	アーム Arm			1
4・5	シャフト(A)・(B) Pin(A)・(B)	SUS	—	各1 1each
6	スプリング Spring			1
7	キーパー Keeper	ZDC	Cr(サチライト) Cr(Dull Finish)	1
8	ロック Lock	SUS/ZDC	— / Ni	1
9	ロックカム Lock cam	SUS	—	1
10	キー Key	C3710	Ni	2

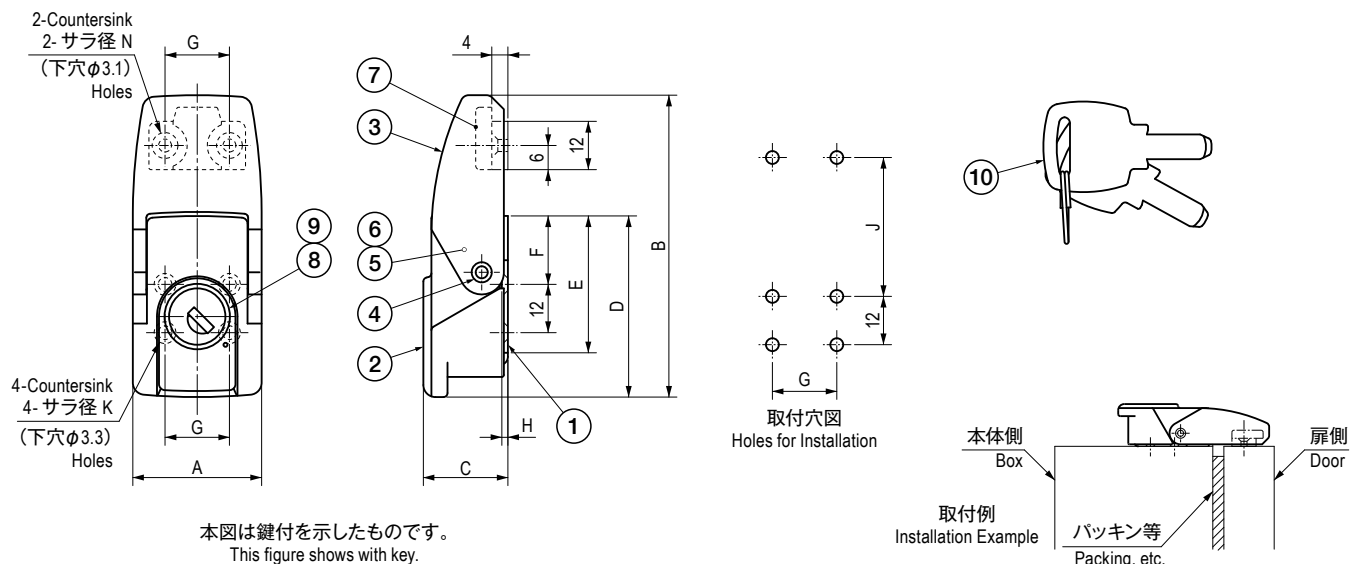

寸法・仕様表 Size List & Specification

※ TL-354-1・2 には、部番 8・9・10 はありません。 ※ TL-354-1 and -2 does not include parts indicated on list 8, 9 and 10.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	N	鍵番号 Key No.	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N(kgf)	自重 (g) Net Weight(g)
TL-354-1K	32	75	21	45	34	17	16	t1.5	(34)	(φ5.6)	(φ6.3)	7912	300 (30.5)	135
TL-354-1												鍵ナシ Without Lock		125
TL-354-2K	27	64	18.7	40	31.5	15.5	12	t1.2	(28.5)	(φ5.3)	(φ6)	7911		95
TL-354-2												鍵ナシ Without Lock		85