



TL-382 ロック付ファスナー

Tension Latch - Lockable



特長

不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。

用途

計測機器・各種ケース等

仕様

推奨取付: M2.6 サラ小ねじ、又は呼び径 2.6 サラリベット (取付穴には、面取り加工を施してください)。

Characteristic

The locking mechanism prevents the latch opening from vibration. Springs help to insure tight latching.

Application


Measuring instruments / Various types of cases, etc.

Specification

Use M2.6 countersunk screw or nominal diameter 2.6 countersunk rivet for installation. Installation hole should be chamfering processed.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1・2	ベース・レバー Base・Lever	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	各1 1each
3	アーム Arm			1
4	ケース Case			1
5	シャフト(A) Pin(A)	SUSXM7	—	1
6・7	シャフト(B)・(C) Pin(B)・(C)			各2 2each
8	スプリング(A) Spring(A)	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	2
9	スプリング(B) Spring(B)			1
10	ストッパー Stopper			1
11	キーパー Keeper			1

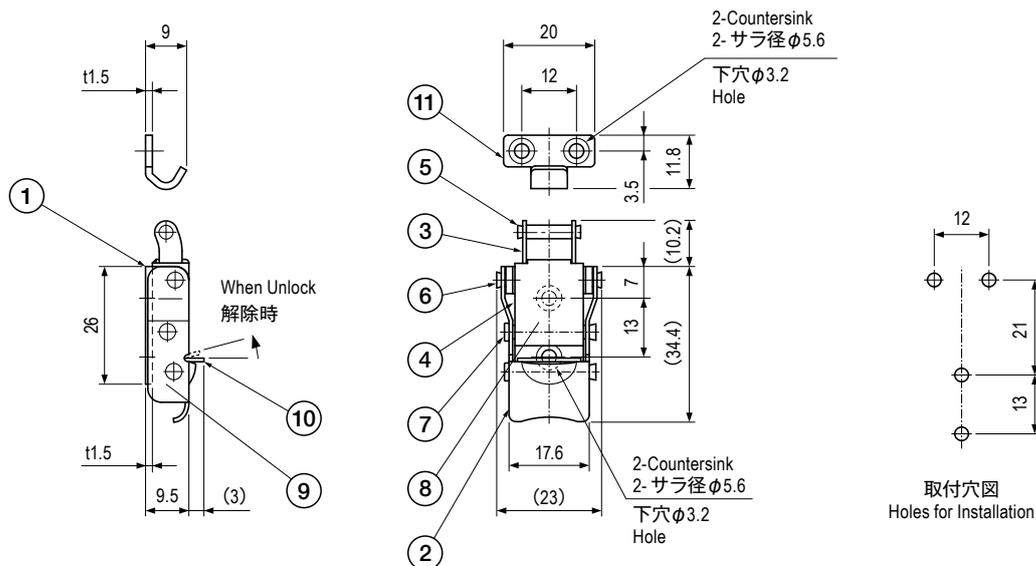

仕様 Specification

型番 Model No.	締付力 N (kgf) Tightening Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-382	約 68.7 (7) approx. 68.7 (7)	24

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.