



TL-386 パチン錠 (インジケータ付)

Pull-Down Latch with Indicator

SUS

PAT



特長

インジケータ付きのアームキャッチです。締付状態・開放状態が、色により一目で確認できます。内部のスプリングによる締付力もあります。

用途

計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等

仕様

インジケータ色：締付状態=緑色、開放状態=赤色

注意事項

取り付けは、サラねじ又はサラリベットを使用し、取付穴には面取り加工を施してください。操作時にレバーが勢いよく跳ね上がる場合がありますので、ご注意ください。

Characteristic

Locked or unlocked position can be verified by the color of indicator. Springs help to insure tight latching.

Application

Measuring instruments / Control boards / Distribution panels / Distribution boards, etc.

Specification


Locked position: Green Color / Unlocked position: Red Color

Note

Installation hole should be chamfering processed before using screws or rivets. Be careful lever may jump in sudden when operating.

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	レバー Lever	SUS304	光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing	1
2・3	ベース・アーム Base・Arm		各 1 1each	
4	スプリングケース Spring Case		バレル研磨 Barrel Polishing	1
5	スプリングガイド Spring Guide		1	
6	スプリング(A) Spring (A)		2	
7	スプリング(B) Spring (B)		1	
8	シール Seal		—	1
9	薄平リベット(A) Rivet (A)	SUS	—	2
10	薄平リベット(B) Rivet (B)		1	
11	平座金 Washer		1	
12	キーパー Keeper	SUS304	光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing	1

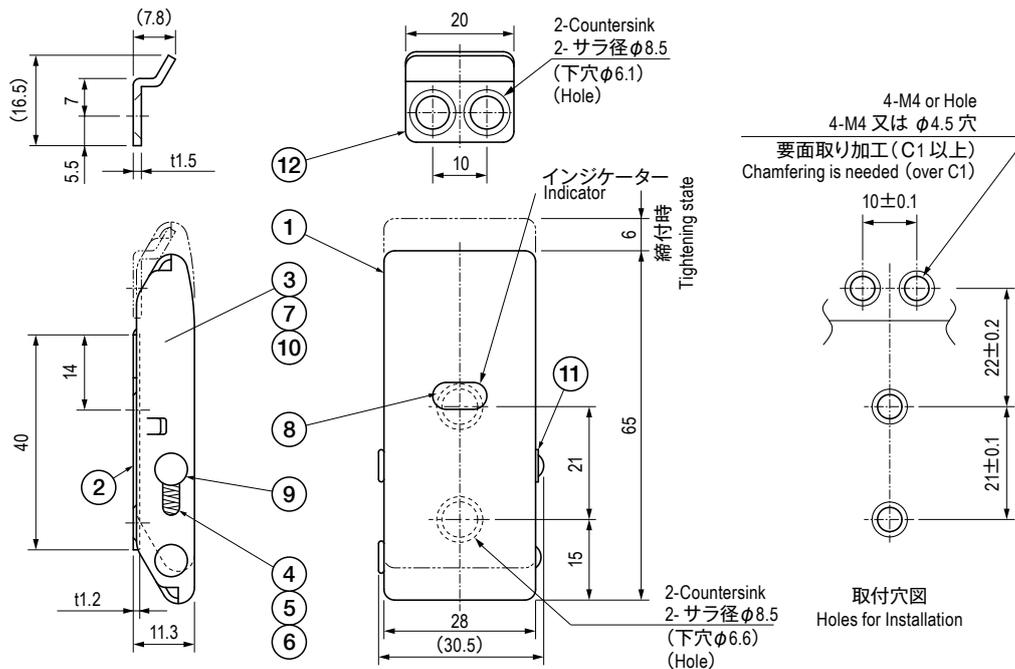

仕様 Specification

型番 Model No.	締付力 N (kgf) Tightening Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-386	約 60 (6.1) approx.60 (6.1)	53

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.

1
ラッチ・フラスナー
Latch & Fastener

アームキャッチ
Arm Catches

キャッチ・ラッチ
Catches & Latches

フラスナー
Fasteners

錠前
Locks

キースイッチ・ロック
ソレノイドラッチ・ロック
Key Switches & Solenoid latch/lock

蓋止その他
Others