



TL-396

キャッチクリップ(連動式)

Tension Latch - Linkable



特長

レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、内部のスプリングによる締付力もあります。

用途

一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等

注意事項

サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側に C0.5 程度の面取り加工を施してください。

Characteristic

Lever working with arm makes it easy to operate. Inserted spring help to insure tight latching.

Application


General Industrial machines / Machine tools / Measuring instruments / Box, etc.

Note






Installation hole should be over C0.5 chamfering processed before using screws or rivets.

部品表 Parts List

| 部番 No. | 部品名 Part Name | 材質 Material | 処理 Finish | 数 Quantity |
|--------|----------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| 1 | ベース Base | SUS304 | 光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing | 1 |
| 2 | レバー Lever | | | 1 |
| 3 | リンク Link | | | 1 |
| 4 | アーム Arm | | | 1 |
| 5 | アームカバー Arm Cover | PC | 黒色 (Black) | 1 |
| 6 | ストライカーバー Striker Bar | SUS304 | — | 1 |
| 7 | スプリング Spring | | | 2 |
| 8 | シャフト (A) Shaft (A) | | | 2 |
| 9 | シャフト (B) Shaft (B) | | | 2 |
| 10 | 板バネ Plate Spring | SUS | — | 1 |
| 11 | 平座金 Plain Washer | | | 2 |
| 12 | キーパー Keeper | SUS304 | 光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing | 1 |

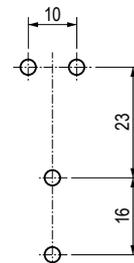

取付穴図
Holes for Installation

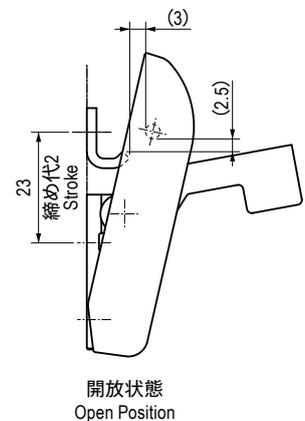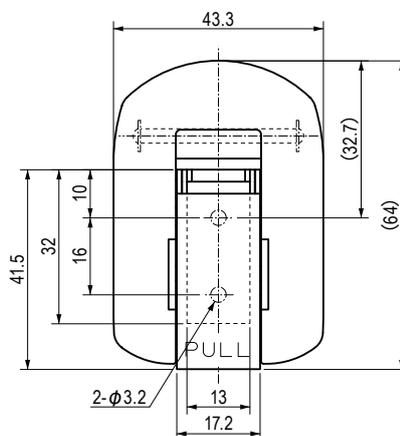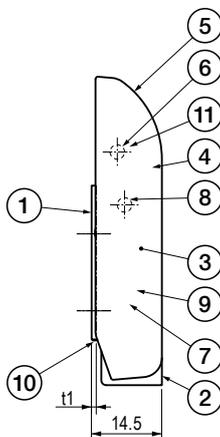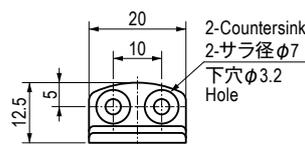

仕様 Specification

| 型番 Model No. | 締付力 N (kgf) Tightening Force N (kgf) | 自重 (g) Net Weight (g) |
|--------------|---|--------------------------|
| TL-396 | 約 49 (5) approx.49 (5) | 56 |