



TL-423

ステンレス蓋止 (施錠用穴付)

Stainless Catch (with Hole for Pad Lock)



特長

南京錠 (TL-285J・1-244 頁) 用の穴があり、開放状態でもレバーがふらつかないステンレス製のアームキャッチです。

用途

計測機器・制御盤・分電盤・配電盤・工作機械等

注意事項

緩衝用にパッキン等をご使用ください。

取付の際、相手側に C0.3 程度の面取り加工を施してください。

Characteristic

There is a hole for a pad lock (TL-285J), the lever will not wobble even on the open condition.

The materials of this arm catch are all SUS.

Application


Measuring instruments / Control boards / Distribution panels / Distribution boards / Machine tools, etc.

Note

Packing should be needed as a package cushion.
Installation holes should be chamfered (C0.3)

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	レバー Lever	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1
2	ベース Base			1
3	アーム Arm			1
4	シャフト Shaft	SUSXM7	—	1
5	スプリング Spring	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1
6	キーバー Keeper			1

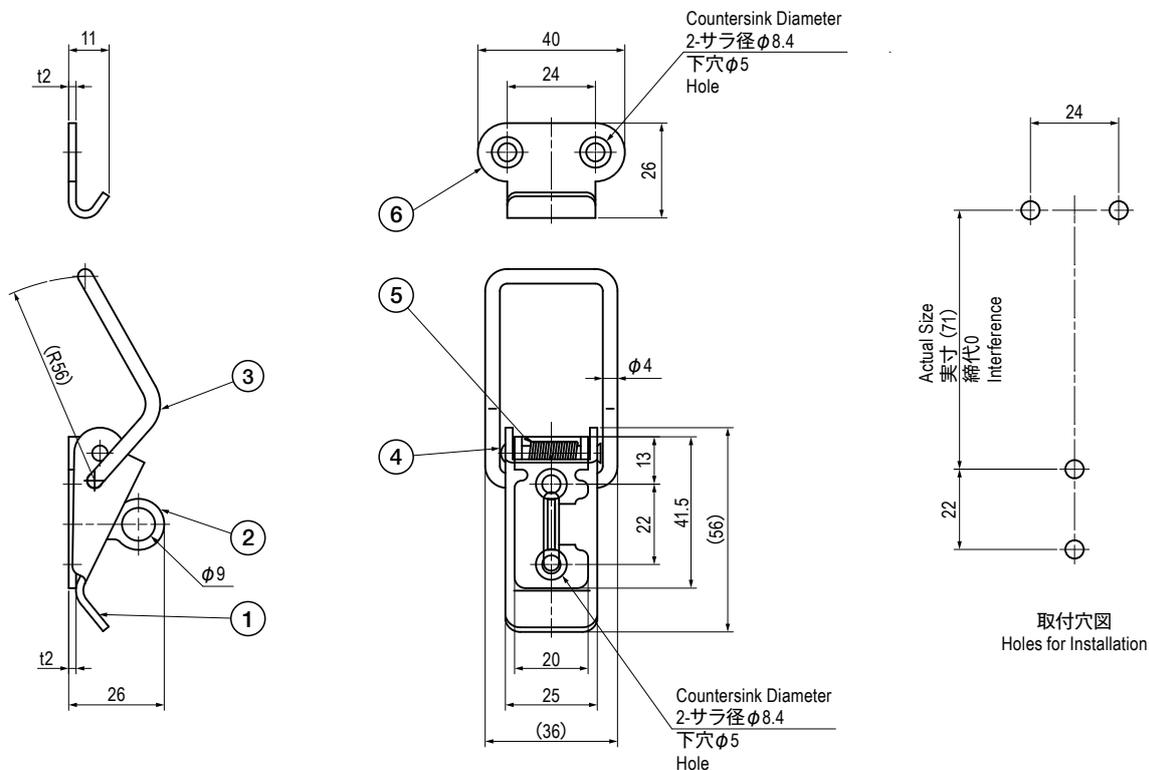

仕様 Specification

型番 Model No.	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-423	147 (15)	78

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.