



TL-453SUS

ステンレスツマミ付ネジ

Grip Screws

NEW

SUS

TSCA
PBT5RoHS2
10**特長**

抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。

用途

計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般

Characteristic

Retaining washer prevents the screw from falling off and scratching.



Application

Measuring instruments / Machine tools / Industrial machines or devices


部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ツマミ付ネジ Screw with Grip	SUS303	—	1
2	抜け止めワッシャー Screw Retainer	PA	原色 Primary Color	1

※抜け止めワッシャーは、TM-137 シリーズを使用しています。
Please use TM-137 series as screw retainer.

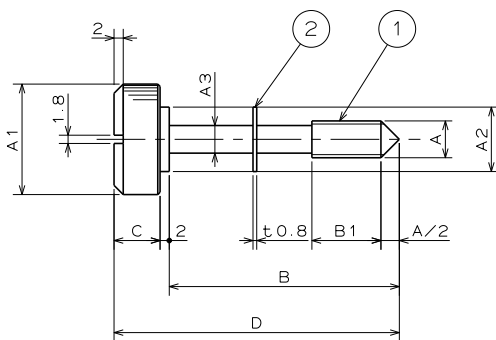


M5.M6.M8タイプ
For M5, M6, and M8



M4タイプ
For M4

※用途に合わせて、抜け止めワッシャー
TM-137 (別売) を追加ご使用下さい。
※Following installation can be done by
ordering 1 pc of TM-137 additionally.

**寸法・仕様表 Size List & Specification**

型番 Model No.	呼び寸法 Nominal Size	A	A1	A2	A3	B	B1	C	D	自重(g) Net Weight (g)
TL-453SUS-420	M4 × 20	M4	φ15	φ10	φ3	20	12	8	30	12.7
TL-453SUS-425	M4 × 25					25			35	13.3
TL-453SUS-430	M4 × 30					30	15		40	13.8
TL-453SUS-520	M5 × 20	M5			φ3.8	20	12		30	14.6
TL-453SUS-525	M5 × 25					25	35		24	
TL-453SUS-530	M5 × 30					30	40		24.5	
TL-453SUS-535	M5 × 35					35	45		25.2	
TL-453SUS-540	M5 × 40					40	50		26.5	
TL-453SUS-625	M6 × 25	M6	φ18	φ12	φ4.5	25	15	10	37	44.7
TL-453SUS-630	M6 × 30					30			42	45.9
TL-453SUS-635	M6 × 35					35			47	47
TL-453SUS-640	M6 × 40					40			52	48
TL-453SUS-645	M6 × 45					45			57	12.5
TL-453SUS-650	M6 × 50					50			62	13.1
TL-453SUS-835	M8 × 35	M8	φ24	φ14	φ6	35			47	14.2
TL-453SUS-840	M8 × 40					40			52	15.1
TL-453SUS-845	M8 × 45					45			57	29.9
TL-453SUS-850	M8 × 50					50			62	27.1

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.