



TL-53

S-2 型蓋止

Pull-Down Catch



特長

開放状態でもレバーが振らつかないアームキャッチです。

用途

計測機器・各種ケース

注意事項

サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。

Characteristic


The lever stays stationary even when it is in the unlatched position.

Application

Measuring instruments / Various types of boxes

Note

Installation hole should be chamfering processed before using screws or rivets.

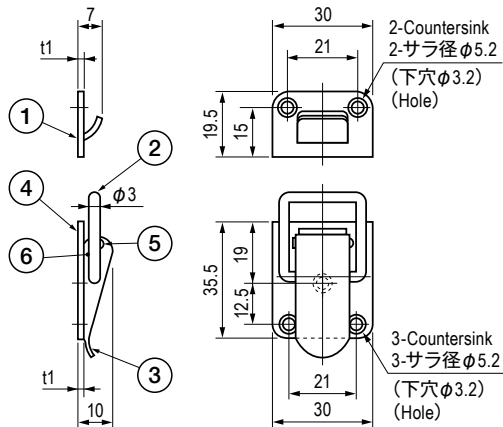

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	キーバー Keeper	C2801	Cr	1
2	アーム Arm	C2700		1
3	レバー Lever	C2801		1
4	ベース Base			1
5	シャフト Pin	SUS304		1
6	スプリング Plate Spring		—	1

仕様 Specification

型番 Model No.	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-53	49.1 (5)	23.5