

TL-71 / TL-71S

マグネットキャッチ

Magnetic Catch



特長

取付穴が長穴のため、調整が容易です。

用途

計測機器・OA機器・家具等

注意事項

マグネット（磁石）は、特性上衝撃には弱いので、直接接しないようにご使用ください。マグネットが割れて吸着力低下が生じる場合があります。

Characteristic


An adjustment is easy to make due to its slotted oblong screw holes.

Application

Measuring instruments / Office automation appliances / Furniture, etc.

Note

Care should be exercised for their handling and storage. The break of the magnet will lower the absorption.

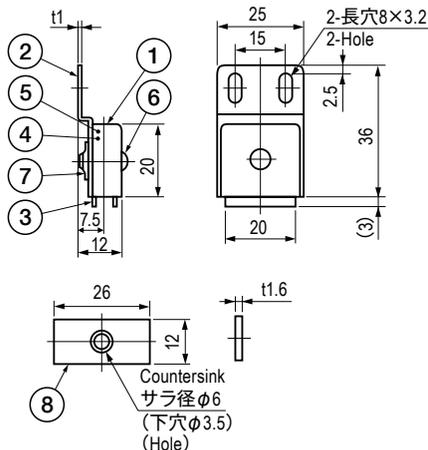

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity
			TL-71	TL-71S	
1	ハウジング Housing	ALP	アルマイト(黒) Black Alumite	塗装(ダークブラウン) Dark Brown Paint	1
2	ベース Base				1
3	ヨーク Yoke	SPCC	Sn-Co (Cr 色)	Sn-Co (Cr Color)	2
4	マグネット Magnet	フェライト Ferrite			1
5	スペーサー Spacer	クロロプレンスポンジ Chloroprene Sponge		—	1
6	シャフト Pin	C2700	Ni (黒)	Ni (Black)	1
7	プッシュナット Push nut	S		—	1
8	キーパー Keeper	SPCC		Cr	1

仕様 Specification

型番 Model No.	吸着力 N (kgf)	Holding Force N (kgf)	自重 (g)	Net Weight (g)
TL-71	約 24.5 (2.5)	Approx.24.5 (2.5)		22
TL-71S	約 34.3 (3.5)	Approx.34.3 (3.5)		