

TL-73 / TL-73S マグネットキャッチ

Magnetic Catch



特長

取付穴が長穴のため、調整が容易です。

用途

計測機器・OA 機器・家具等

注意事項

マグネット（磁石）は、特性上衝撃には弱いので、直接接しないようにご使用ください。マグネットが割れて吸着力低下が生じる場合があります。

Characteristic





An adjustment is easy to make due to its slotted oblong screw holes.

Application

Measuring instruments / Office automation appliances / Furniture, etc.

Note

Care should be exercised for their handling and storage. The break of the magnet will lower the absorption.

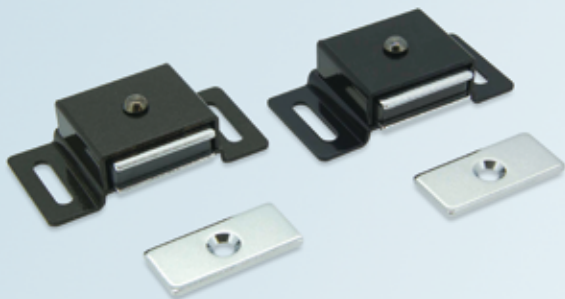

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity
			TL-73	TL-73S	
1	ハウジング Housing	ALP	アルマイト(黒) Black Alumite	塗装(ダークブラウン) Dark Brown Paint	1
2	ベース Base				1
3	ヨーク Yoke	SPCC	Sn-Co (Cr 色)	Sn-Co (Cr Color)	2
4	マグネット Magnet	フェライト Ferrite			1
5	スペーサー Spacer	クロロプレンスポンジ Chloroprene Sponge		—	1
6	シャフト Pin	C2700	Ni (黒)	Ni (Black)	1
7	プッシュナット Push nut	S		—	1
8	キーパー Keeper	SPCC		Cr	1

仕様 Specification

型番 Model No.	吸着力 N (kgf)	Holding Force N (kgf)	自重 (g)	Net Weight (g)
TL-73	約 19.6 (2)	Approx.19.6 (2)	21.5	
TL-73S	約 34.3 (3.5)	Approx.34.3 (3.5)		

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.