

TL-98 / TL-98S

マグネットキャッチ

Magnetic Catch



特長

取付穴が長穴のため、調整が容易です。

用途

計測機器・OA 機器・家具等

注意事項

マグネット（磁石）は、特性上衝撃には弱いので、直接接しないようにご使用ください。マグネットが割れて吸着力低下が生じる場合があります。

Characteristic





An adjustment is easy to make due to its slotted oblong screw holes.

Application

Measuring instruments / Office automation appliances / Furniture, etc.

Note

Care should be exercised for their handling and storage. The break of the magnet will lower the absorption.

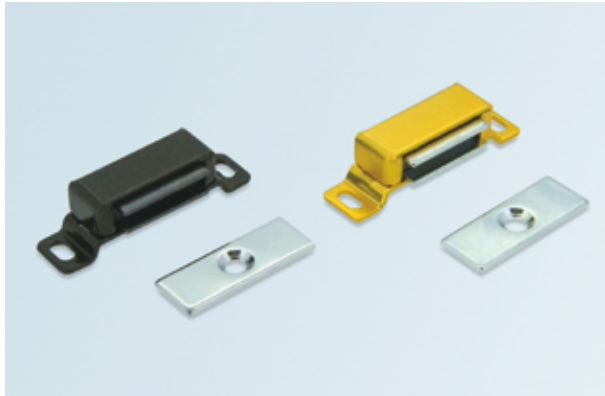

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity
			TL-98	TL-98S	
1	ハウジング Housing	ALP	アルマイト(金色) Gold Alumite	塗装(ダークブラウン) Dark Brown Paint	1
2	ベース Base				1
3	ヨーク Yoke	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	Br	2
4	マグネット Magnet	フェライト Ferrite	—		1
5	スペーサー Spacer	クロロプレンスポンジ Chloroprene Sponge			1
6	キーパー Keeper	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	Cr	1

仕様 Specification

型番 Model No.	吸着力 N (kgf) Holding Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-98	約 4.91 (0.5) Approx.4.91 (0.5)	7.3
TL-98S	約 9.81 (1) Approx.9.81 (1)	

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.