

どこでもすぐに結束可能

繰り返し使える

RoHS指令対応

NEW

# 面テープファスナー

好きな位置で留められる  
全面面ファスナー



1本のテープにフックとループの機能を備えた面ファスナー。どの位置でも面と面が吸着するので、好きな位置で留めることができ繰り返し使える万能な結束バンドです。

すぐに使える  
角環付き



角環付きですぐに使用できます。使用しやすい2種類の長さ(40cm・20cm)を揃えております。特注で長さや色の変更も可能です。お気軽にご相談ください。

表面がやわらかく  
他素材を傷めにくい




主材質はポリエステルです。フックよりループの方が高く形成されているので、やわらかな触り心地です。肌にやさしく他素材を傷めにくい造りになっています。

## 使用例


配線や機器類の結束などアイデア次第で様々な用途にご利用いただけます。

配線の結束に




装置類

輸送中の機器の結束に

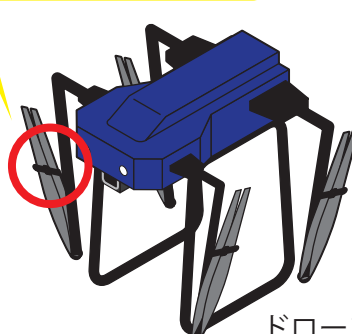

ドローン

ユニットの結束に

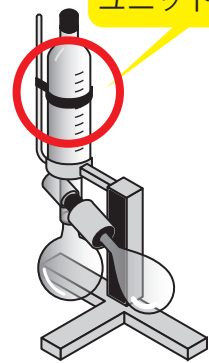

理化学機器類



# TM-375 面テープファスナー

## Hook-and-Loop Fastener



### 特長

角カンが付属されており、束ねやすい面ファスナーです。  
繰り返し着脱可能です。

### 用途

通信機・ドローン・理化学機械等

### 注意事項

フックよりループの方が高く形成されていますので、  
ご使用時には強く押し当てて張り合わせてください。  
本製品以外の面ファスナーと組み合わせないでください。  
荷重物を保持させる目的での使用は、推奨いたしかねます。

### Characteristic

Characteristic Easy tying up hook-and-loop fastener with square metal ring.  
Repeat usage capable.

### Application

Communication equipment/ Drone/  
Machines for physics and chemistry

### Note

Press them tightly as Loop is higher than Hook.  
Do not bond with other Hook-and-Loop Fastener.  
Note Avoid usage of holding weight thing.

### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	面ファスナー Hook-and-Loop Fastener	ポリエステル Polyester	黒色 Black	1
2	角カン Square Ring	S	MFNi	1

### ■接着強さ(係合力) Bond Strength

<試験方法：JIS L 3416 2000><Test:JIS L 3416 2000>

引張りせん断強さ(シア強度) Tensile Strength (Shear Strength)	剥離強さ(ピール強度) Fastening Strength (Peel Strength)
N/cm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	N/cm (gf/cm)
10.2(1.03)以上 Over 10.2(1.03)	1.01(102)以上 Over 1.01(102)



※本データはクラレファスニング株式会社の規格値です。The data is measured value from Kuraray Fastening Co., Ltd.

### ■接着強さの保持率(繰り返し剥離耐久性) Adhesive Strength (rReusable Durability)

<試験方法：JIS L 3416 2000><Test:JIS L 3416 2000>

剥離回数 Removal Repeat	引張りせん断強さ(シア強度) Tensile Strength (Shear Strength)	剥離強さ(ピール強度) Fastening Strength (Peel Strength)
2,000回 2000 times	保持率(%) Holding force	保持率(%) Holding force
	60%以上 Over 60%	60%以上 Over 60%


※本データはクラレファスニング株式会社の規格値です。The data is measured value from Kuraray Fastening Co., Ltd.

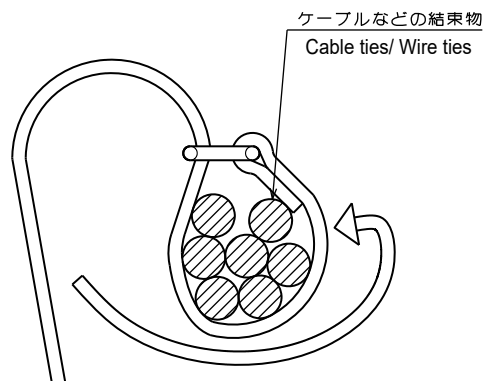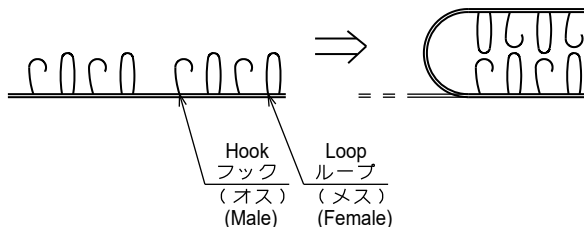

製品使用例  
Product usage examples

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.



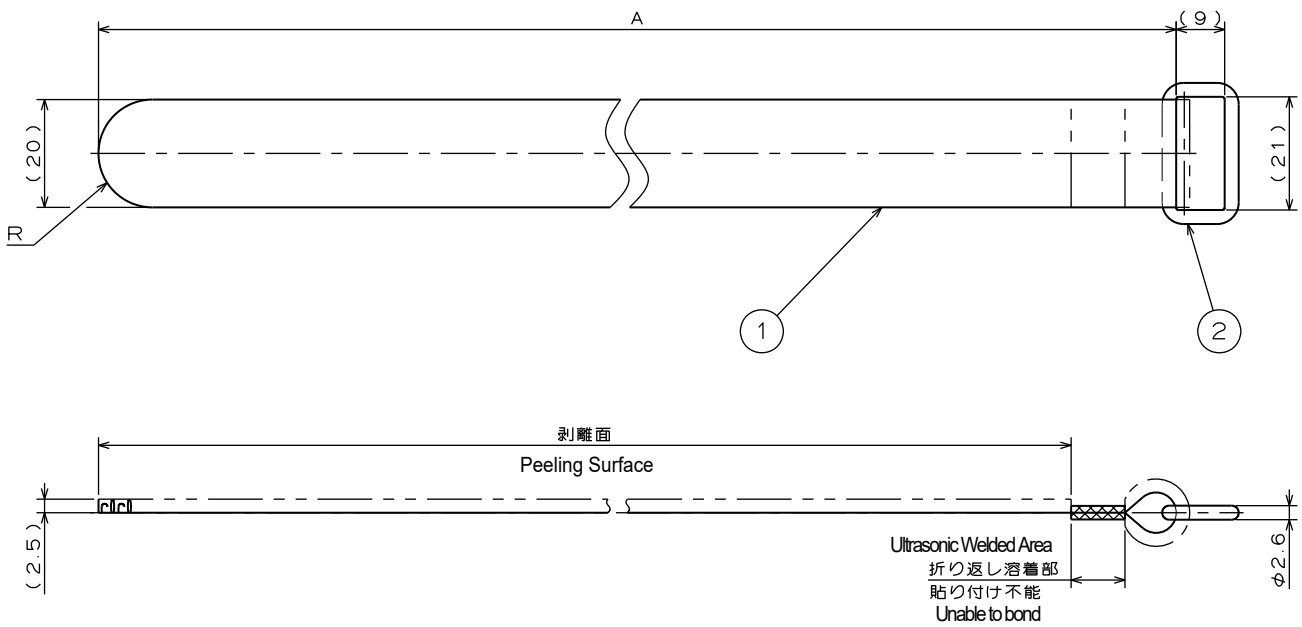

## 仕様 Specification

型番 Model No.	A
TM-375-1	400
TM-375-2	200

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.