

## TM-73W

## アジャスターフット (非移行性仕様)

## Level Adjuster



## 特長

足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

## 用途

医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等

## Characteristic



Rubber of this level adjuster has less tendency for stain transfer. Can reduce unsightly marks at office and factory. Cross recess in set on a bottom surface for easy installation screw driver.

## Application

Medical instruments / Screen printers / Semiconductor equipments, etc.

## ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	アジャストボルト Adjustment Bolt	SWCH	3価クロメート(黒) Trivalent Chromate Treatment (Black)	1
2	ナイロンワッシャー Nylon Washer	PA	原色 Primary Color	1
3	カバー Cover	SPC	3価クロメート(黒) Trivalent Chromate Treatment (Black)	1
4	芯金 Core	SPCC	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
5	足ゴム Foot Rubber	Q(シリコンゴム) Q(Silicon Rubber)	白色 White	1
6	E形止め輪 E-Shaped Snap Ring	SUS	—	1

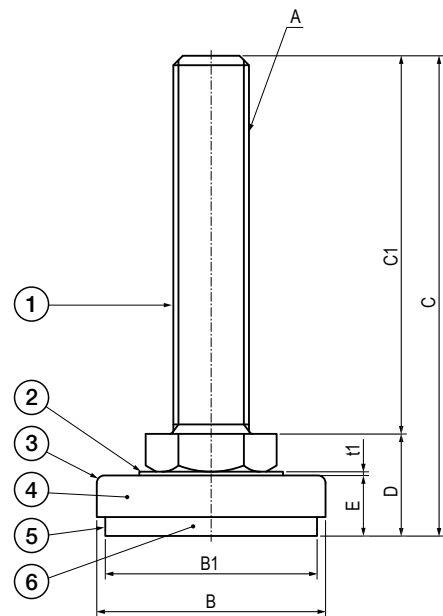

## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification

型番 Model No.	A	B	B1	C	C1	D	E	H	垂直圧縮許容荷重 kN (kgf) Allowable Vertical Compressive Load kN (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TM-73W-1	M20 × 2.5	φ60.5	φ56	(127)	100	27	16	30	4.41 (450)	413
TM-73W-2	M10 × 1.5	φ37.7	φ34	(70.5)	50	20.5	12.5	17	3.43 (350)	84
TM-73W-3	M8 × 1.25			(78.5)	60	18.5		13		70
TM-73W-4	M12 × 1.75	φ60.5	φ56	(95)	70	25	16	19		4.41 (450)
TM-73W-5	M16 × 2			(97)				27	24	

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.