

# TL-171

## 丸型マグネットキャッチ

### Magnetic Catch



#### 特長

スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。

#### 用途

計測機器・OA機器・家具等

#### 注意事項

マグネット（磁石）は、特性上衝撃には弱いので、接触しないようにご使用ください。マグネットが割れて吸着力低下が生じる場合があります。

#### Characteristic


An embedded type catch to get more effective space.

#### Application


Measuring instruments / Office automation appliances / Furniture, etc.

#### Note

Care should be exercised for their handling and storage. The break of the magnet will lower the absorption.

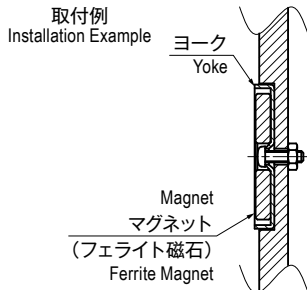

マグネットキャッチ表側からM2.5もしくはM2.6のなべ小ねじにて取り付けください。埋め込んで取り付けの際は、ヨーク取付面から若干飛び出すように取り付けください。Install from the front side of magnetic catch with using M2.5 or M2.6 pan head small screw. If it were installed after embedded, the yoke should be slightly bolt-out.

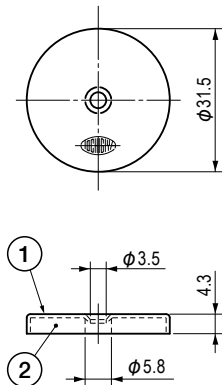

#### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish
1	ヨーク Yoke	SPCC	Ni
2	マグネット Magnet	フェライト Ferrite	—

#### 仕様 Specification

型番 Model No.	吸着力 N (kgf) Holding Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-171	約 19.6 (2) Approx.19.6 (2)	15.8

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.