



TL-233 / TL-233SUS

ツマミ付ネジ /
ステンレス製ツマミ付ネジ

Grip Screws / Stainless Grip Screw



特長

本品は従来のツマミ付ネジ (TL-112) に比べ、ねじ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。

用途

計測機器・分電盤等

仕様

ねじ部に一部銅下が見える場合がありますが、これはめっき処理時の治具の跡ですので、製品機能には問題ありません。

Characteristic

These are the shorter versions of TL-112 series grip screws. They can be used as pull knobs by attaching nut.

Application

Measuring instruments / Distribution panels, etc.


Specification

Copper might appear at the thread part which is caused by fixture when metal plating, but there is no problem with its function.

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	TL-233		TL-233SUS		数 Quantity
		材質 Material	処理 Finish	材質 Material	処理 Finish	
1	ツマミ付ネジ Screw with Grip	C3604	Cr	SUS303	—	1
2	ネジ用抜け止めワッシャー Screw Retainer	PA	原色 Primary Color	PA	原色 Primary Color	1

※ネジ用抜け止めワッシャーは、TM-147 シリーズを使用しています。 Please use TM-147 series as screw retainer.

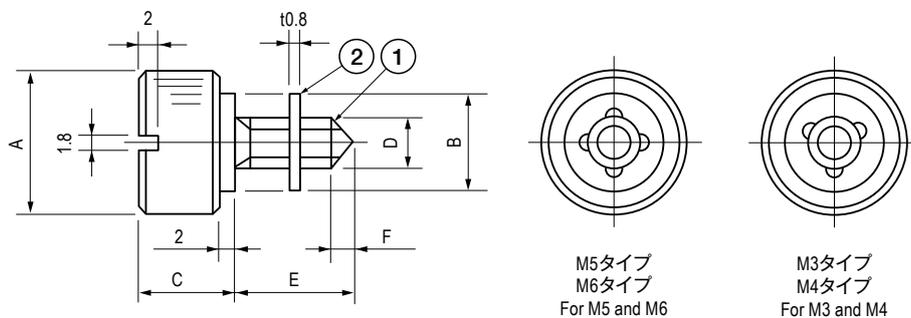

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	自重 (g) Net Weight (g)
TL-233-1	φ12	φ8	8	M3	8	(1.5)	6.2
TL-233SUS-1					12		5.8
TL-233-2					15		6.5
TL-233SUS-2	φ15	φ10	10	M4	10	(2)	5.9
TL-233-3					15		13
TL-233SUS-3					15		12
TL-233-4					15		13.6
TL-233SUS-4					15		12.5
TL-233-5					15		14
TL-233SUS-5	φ12	φ12	10	M5	10	(2.5)	13
TL-233-6					15		14.8
TL-233SUS-6					15		13.1
TL-233-7	φ18	φ12	12	M6	10	(3)	23.7
TL-233SUS-7					15		21.9
TL-233-8					15		24.6
TL-233SUS-8					15		22.8

1-279 特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.