

TL-3G

ステンレス蓋止

Pull-Down Catch



特長

開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。

用途

計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等

注意事項

サラねじまたはサラリベットで取り付けの場合は、取付側に面取り加工を施してください。

Characteristic


The latch is made of stainless steel. The lever stays stationary even when it is in the unlatched position.

Application

Measuring instruments / Control boards / Distribution panels / Machine tools, etc.

Note

Installation hole should be chamfered processed before using screws or rivets.

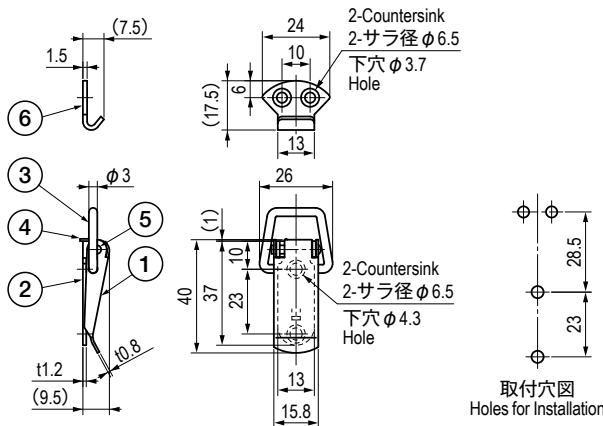

仕様 Specification

型番 Model No.	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N(kgf)	自重 (g) Net Weight(g)
TL-3G	147 (15)	19

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	レバー Lever	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1
2	ベース Base			1
3	アーム Arm	SUS303	—	1
4	スプリング Spring	SUS304		1
5	シャフト Pin	SUS303		1
6	キーパー Keeper	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.